


COMFORT FLOOR - SCHEDA TECNICA

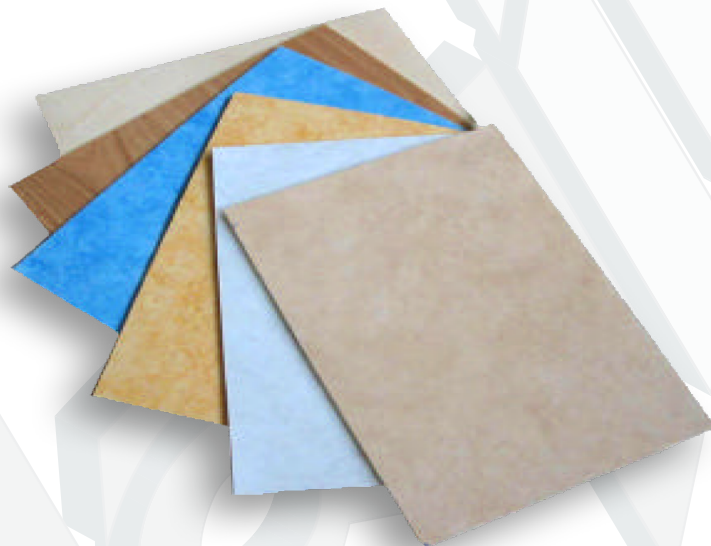

Classe 1 di reazione al fuoco (s1) / Certificato DIN EN – ISO 9001 - 14001

<i>Composizione</i>	<p>Strato di usura di spessore 0,65 mm non trasparente in pvc omogeneo puro, dotato di trattamento antisporcio PROTECSOL e trattamenti micostatico e batteriostatico SANASOL.</p> <p>Strato di supporto in schiuma di pvc rinforzato da una rete in fibra di vetro.</p>
<i>Dimensione</i>	Teli h. 1,50 m – lunghezza rotoli 30 mtl. Spessore 3 mm.
<i>Peso</i>	2,3 Kg al mq.
<i>Applicazioni</i>	Scuole dell'infanzia e materne, asili nido, locali per ginnastica leggera e riabilitativa e ambienti domestici.
<i>Posa</i>	Posa tramite collante.
<i>Caratteristiche</i>	<p>Si tratta di un pavimento resiliente con superficie in pvc compatto, antistatico.</p> <p>Offre un ottimo comfort alla seduta, al passo, ai giochi a pavimento.</p> <p>Resistenza ai prodotti chimici molto buona</p>