


SALVADITA PER PORTE 110° - SCHEDA TECNICA

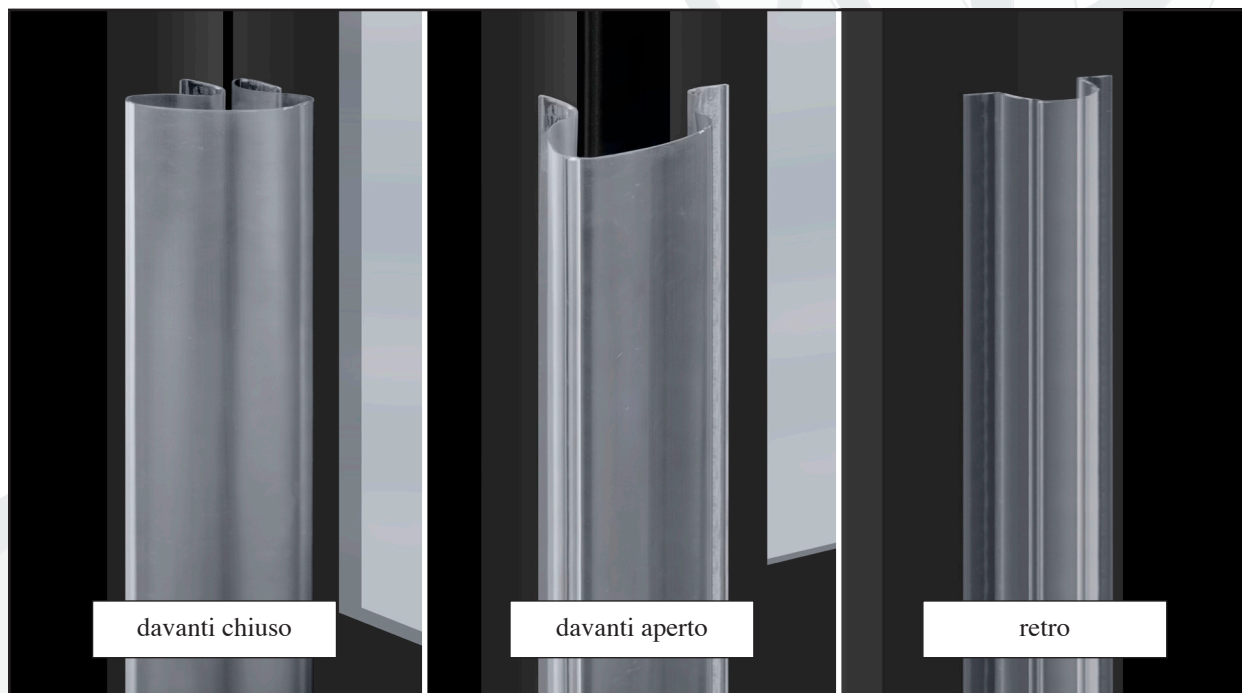

<i>Composizione</i>	Striscia flessibile in PVC.
<i>Dimensioni</i>	Striscia di lunghezza 1,8 mt. con bordo adesivo di 12 mm.
<i>Colori</i>	Trasparente.
<i>Applicazioni</i>	Sistema tra i più sicuri per prevenire l'intrappolamento delle dita nelle fessure delle porte: si applica tra il cardine e lo stipite. Indispensabile in tutti gli ambienti dove sono presenti bambini: asili, scuole materne, ludoteche, abitazioni, reparti di pediatria degli Ospedali, case di riposo, etc. Dovrebbe essere utilizzato anche in tutti gli ambienti pubblici come bar, ristoranti, centri polifunzionali etc. poiché in caso di incidenti, è direttamente il proprietario che risponde dei danni subiti dai Clienti.
<i>Posa</i>	Kit da 2 strisce da applicare 1 all'interno della porta e 1 all'esterno. Si applica con biadesivo (già presente nella striscia). Per una maggiore stabilità si possono usare viti sfruttando le speciali scalmanature. Facile e veloce da posare.
<i>Caratteristiche</i>	In caso di impatto le strisce non costituiscono elemento di pericolo ma attutiscono l'urto stesso. Lunga durata nel tempo. Certificazione TUV.

Requisiti

Spessore porta: massimo 5 cm.

Apertura porta: angolo massimo 110°.

Porte con apertura superiore a 110°: si consiglia l'uso di un blocca porta.

Applicazioni: Su tutti i materiali. Solo su porte di ambienti interni.

Pulizia dopo l'applicazione: utilizzare acqua

Consigli per la posa: è raccomandata l'applicazione del salvadita in entrambi i lati della porta. Per una maggiore aderenza della striscia su porta o telaio, si possono usare delle viti. In questo caso vanno applicate ogni 30 cm. circa.

